


Svetsplåt FPL-2

Dimension

Figur 1. Beskrivning av mått

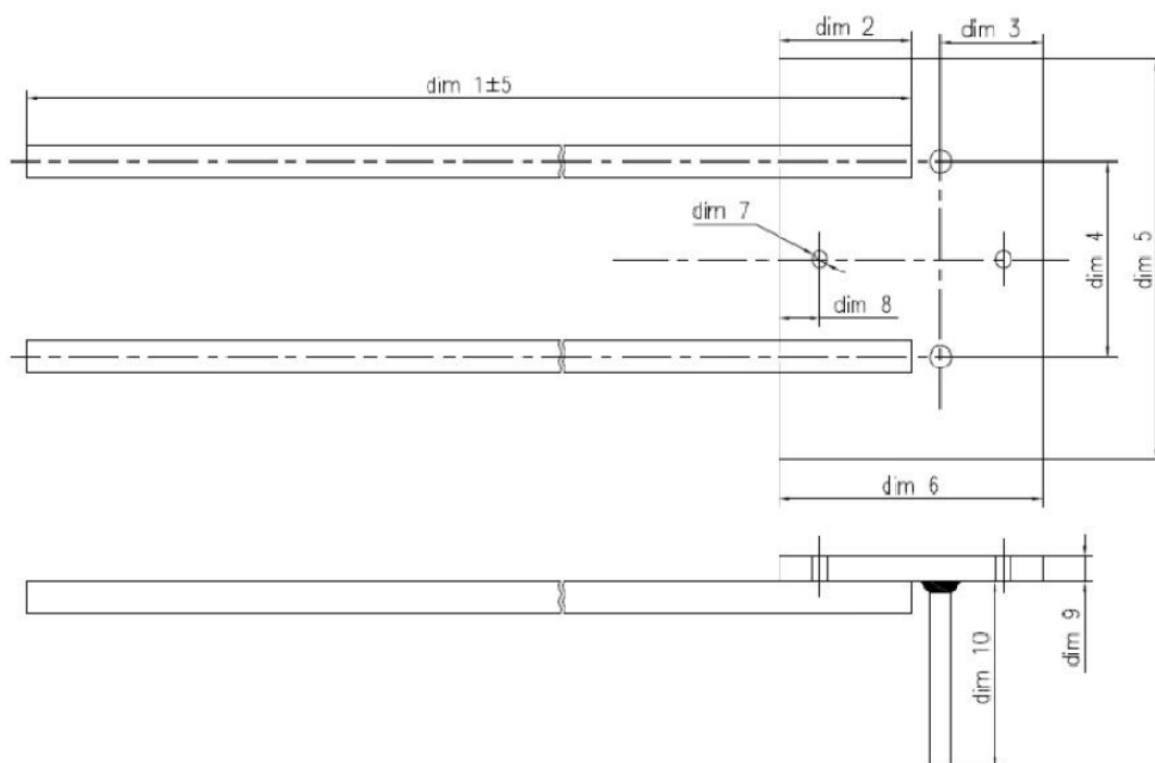


Tabell 1. Mått för FPL-2


DIM.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Antal
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	Ankare
FPL-2	500 $\pm$ 5	50	39	75	150	100	Ø6	15	10	70	2
100x150x10											

Förutsättningar

- Betonghållfasthet minst C25/30
- Ingen tilläggsarmering är antagen
- Statisk last vid brottgränstillstånd
- Förutsatt att plåten gjuts in minst 20mm försänkt i betongen
- Beteckningar för laster och lastriktningar visas i Figur 2 & 3.
- Endast dragkraft är väsentligt då denna svetsplåt avser endast sådana krafter.

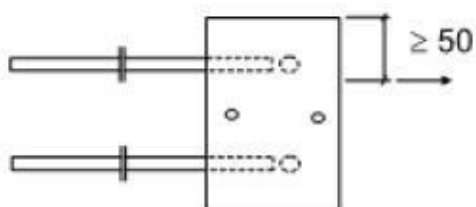

Figur 2. Förklaring av last

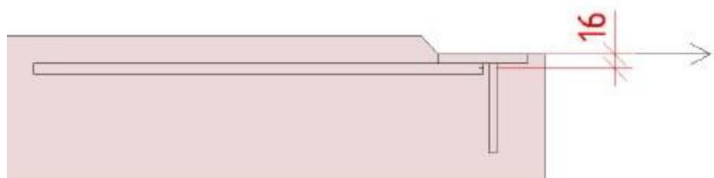

Figur 3. Förklaring av last

Kapacitet

FPL-2	Lastkapacitet, drag	Kantavstånd
100x150x10	59KN	37.5mm



Let's connect

Styrande dokument

SS-EN 1992-1-1

SS-EN 1993-1-1

CEN/TS 1992-4-1