


Dilationsfog

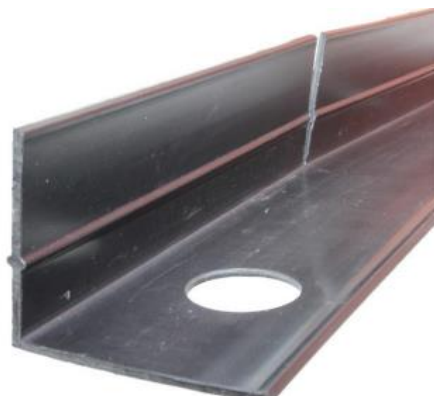

Dilationsfogen skruvas fast i PE-skum eller limmas fast på membran och används för att skapa en sprickväg för betongen vid krympning/härdning.

Ena sidan av dilationsfogen har kontinuerliga slitsar för att följa böjda ytor utan att deformera plasten. Varje längd har 11st hål med en diameter på 35mm.

Teknisk information:

Material: HDPE

Färg: Svart

Lagerprogram:

70x70x3000 mm

70x55x3000 mm


Andra dimensioner mot förfrågan.

Tillbehör:

Klämskruv för Dilationsfog L= 35

Brandtejp/Brandduk

Tear indicator

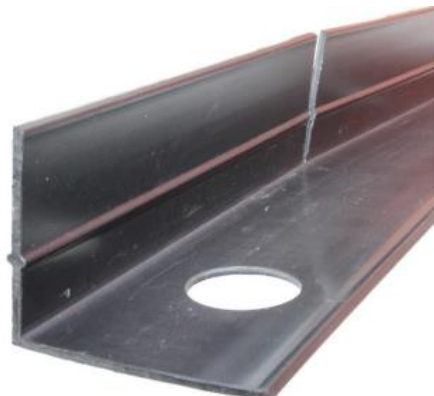

The tear indicator is screwed into PE-foam or glued to membrane to provide a guide to shrinkage in the concrete. One side of the angle is regularly split to installation on curved surfaces without deforming the plastic. There are 11 holes, each with a diameter of 35 mm, evenly distributed along the side.

Technical information:

Tear indicator: HDPE

Color: black

Stock programme:

70x70x3000 mm

70x55x3000 mm

Other dimensions on request.

Accessories:

Clamp screw L=35 mm

Fiber cloth/fire protection cloth