


Ringmutter utan gänga



Stor ögla för självborrande ankarstag som används när man ska fästa annan utrustning till ankaret, till exempel vajer och schacklar till rastängsel. Kan användas tillsammans med självborrande ankarstag och kombinationsbultar med expansionshylsa. Ögat består av ett slätt stålrör med en svetsad bygel och är märkt med invändig rördiameter. Måste användas i kombination med en eller två muttrar.

Lagerprogram	Id(mm)	Od(mm)	L(mm)	W(mm)
Ringmutter Stor R32 Utan gänga FZV	43,5	63,5	345	200
Ringmutter Stor R38/T40 Utan gänga FZV	57,5	82,5	390	220

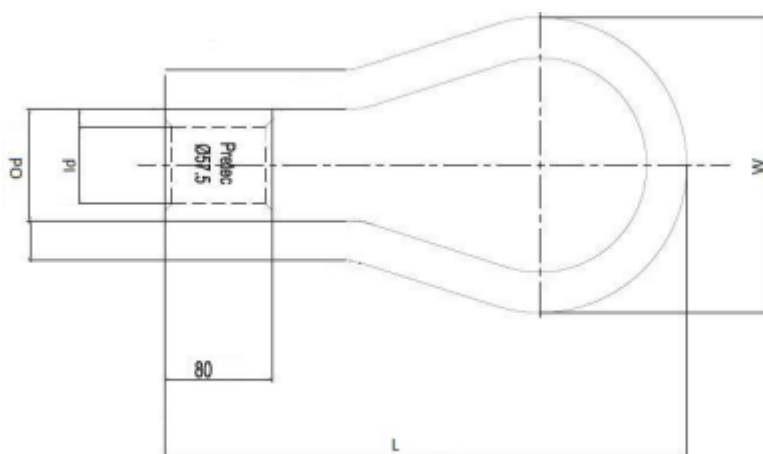

Teknisk information

Svetsat stål i kvalitet S355J2/Q355BD.

Varmförzinkad enligt EN-ISO 1461.

Tillverkad/svets enligt ISO 5817 C och EN 1090 EXC 2.